

製品特性

		タイプHD	タイプB	タイプA	タイプSB	タイプSB	タイプF	タイプC	タイプD
色		黒	黒・赤・緑・グレー	黒・黄・緑	黒	黄	クリア	グレー・黒	白
表面砥粒		鉱物粒子	鉱物粒子	鉱物粒子	鉱物粒子	鉱物粒子	鉱物粒子	樹脂エンボス加工	樹脂エンボス加工
基材		プラスチック	プラスチック	アルミホイル	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック
粘着剤		ゴム系	アクリル系	ゴム系	ゴム系	ゴム系	アクリル系	ゴム系	アクリル系
重量 g/m ²		1500	800	940	800	670	500	820	710
厚み mm		1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	1.2	0.7
引っ張り強度 N/25mm		280	280	300	280	100	300	280	210
引っ張り強度 N/cm		110	110	120	110	40	120	110	80
粘着材 90度剥離強度 N/25mm		ステンレス面	29	30	36	30	37	19	31
剪断接着力 N/cm ²		ステンレス面	100	70	70	70	70	90	40
動摩擦係数 ^{※1}	ゴム	乾燥	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.4
		水	1.0	1.2	0.9	1.2	1.1	1.3	1.4
		油	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	1.3	0.2
	皮革	乾燥	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8
		水	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1
		乾燥	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.8
すべり抵抗係数 CSR ^{※2}		水+ダスト	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7
施工温度 ^{※3}		10℃以上（目安60℃以下）							
実用温度 ^{※4}		-40℃～60℃							

上記データは代表及び測定値であり、保証値ではありません。
3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープの接着力は圧着後すぐに発現しますが、接着力は圧着後時間経過とともに増加する傾向を示し概ね3日で安定した接着力となります。
※1 動摩擦係数は、水平な製品面に置かれた物を一定の速さで動かした時に生じる抵抗力です。すべり難さを表します。
※2 CSR[※] は携帯型すべり試験機（ONO-PPSM）を使用した JIS A1509 相当の試験条件で当社が測定した試験結果です。高い数値ほど滑りにくいことを示し、0.4 以上で足元が滑りにくい事を表すとの報告があります。
※3 3M 所定の試験条件で環境条件 5℃ で貼り付け可能性を確認した結果です（施工温度＝貼り付け面、粘着剤温度）。しかし、施行面の材質や表面状態によっては施工が困難な場合もありますので事前に確認をお願いします。
※4 実用温度域の上限は、粘着剤の軟化を考慮した場合の使用温度の目安となります。滑り止めテープ本体の耐熱温度ではありません。なお、上限温度以上でも短時間ならば使用できる場合があります。粘着剤を温めると軟化して、粘着強度は一時的に低下しますが、温度が下がると元の粘着強度に戻ります。また、低温環境では表面樹脂、粘着剤は硬くなり衝撃等で割れ等を生じ易くなります。確認のうえご使用をお願いします。

耐薬品特性

	タイプHD	タイプB	タイプA	タイプSB	タイプF	タイプC	タイプD
水（熱水）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
塩水（4%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
塩素水	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
塩酸（1%）	○	○	×	○	○	○	○
苛性ソーダ（1%）	×	×	×	×	×	○	○
工業用洗剤	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
逆性石けん（塩化ベンザルコニウム液）（0.2%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
中性洗剤	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アルコール	○	○	○	○	○	○	○
モーターオイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
植物油	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ガソリン	×	×	×	×	×	×	×
軽油	×	×	×	×	×	×	×
MEK	×	×	×	×	×	×	×
シンナー	×	×	×	×	×	×	×

◎：使用可能 ○：短時間での使用可能 ×：使用不可
この試験は弊社での試験条件下でのテスト結果によるもので、全ての使用可能性を示すものではありません。
施工面の材質や表面状態によっては、上記とは違った結果になる可能性もあります。事前にテストを行うことをおすすめします。
加工にあたっては、当社が指定する施工方法を守り、貼り付け後も隙間などから水・油・薬剤などが侵入しないように正しく施工してください。

施工用アクセサリ	
3M™ プライマー N-200	3M™ 工業用接着剤 EC-1368NT
	
特長：鏡面向き耐水性高い 色：褐色透明 容量：1L（缶） 入れ目（ケース）：6缶 処理面積：20m ² ／L	特長：凹凸面向き耐水性高い 色：黄色 容量：1L（缶） 入れ目（ケース）：6缶 処理面積：凹凸面 3～5m ² ／L 平 面 8～15m ² ／L
経時で着色する場合がありますので、3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプ F（クリア）の施工にはおすすめしません。	色が黄色のため、3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプ F（クリア）の施工にはおすすめしません。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載する事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って、製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社製品が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

詳細な施工方法については「施工マニュアル」を別途資料請求ください。

3M、セーフティ・ウォークは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
https://www.mmm.co.jp/ccd/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024. All Rights Reserved.
MAT-134-J(0724)IT

施工方法は携帯でも確認できます。
http://go.3M.com/jp_csw_safety-walk_howto
一部機種ではご利用いただけない場合があります。



カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-012-388**
9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ 総合カタログ

Apply Safety Tape

セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープは

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故防止に

効果的なテープです。

水や油がかかってもすべり難さを維持します。※

歩行時の転倒事故をなくし


安全で快適な環境づくりにお役立てください。



※ 当社が推奨する施工手順を守り正しく施工し、施工後に十分に下地と貼りついている場合

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ

選定チャート 用途による滑り止めテープの最適タイプをお選びください。

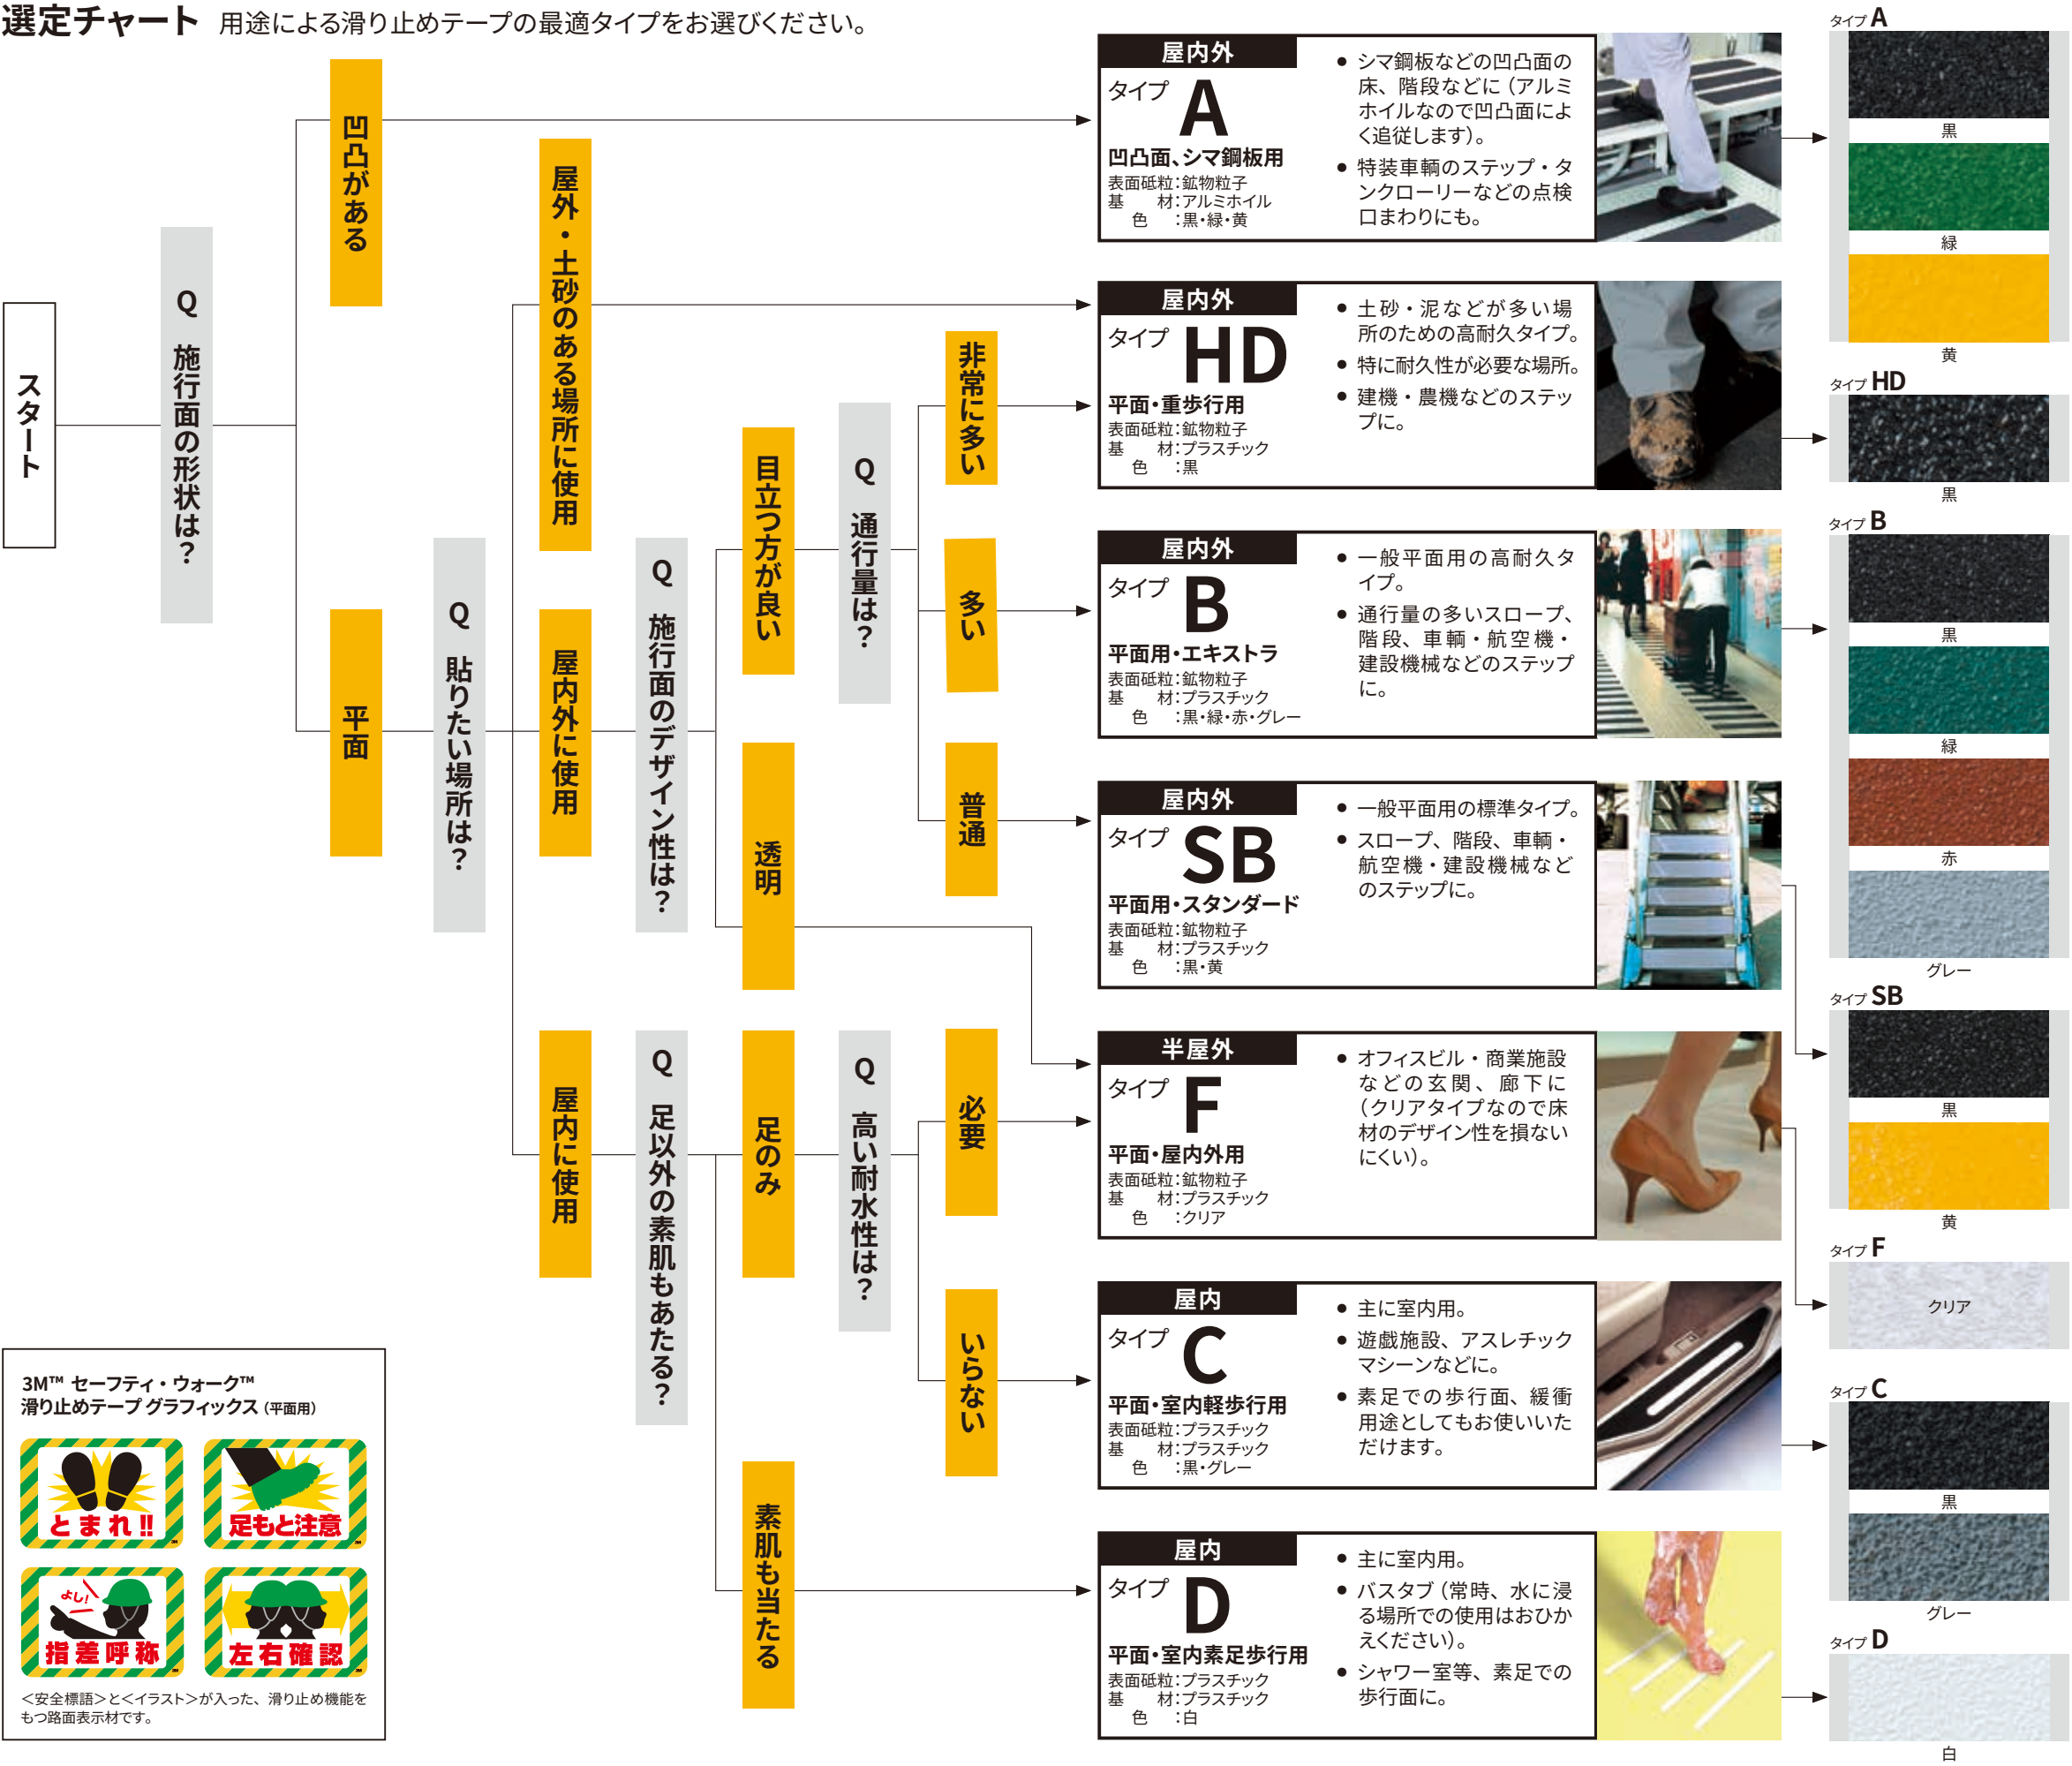

製品対応表

		タイプ HD	タイプ B		タイプ A	タイプ SB	タイプ F	タイプ C	タイプ D
		黒	黒	赤・緑 グレー	黒・緑 黄	黒・黄	クリア	黒 グレー	白
ロール	25mm×3m	—	—	—	○	—	—	—	—
	50mm×5m	○	—	—	○	○	○	○	○
	100mm×5m	○	—	—	○	○	○	○	—
	19mm×18m	—	○	○	—	—	—	○	○
	25mm×18m	—	○	○	○	○	—	○	○
	50mm×18m	○	○	○	○	○	○	○	○
	100mm×18m	○	○	○	○	○	○	○	○
	150mm×18m	—	○	○	○	○	—	○	○
	305mm×18m	—	○	○	○	○	—	○	○
	455mm×18m	—	○	○	○	○	—	○	—
シート	610mm×18m	—	○	○	○	○	—	○	—
	915mm×18m	—	○	○	—	—	—	○	—
	63mm×63mm	—	○	○	○	○	—	—	—
	19mm×431mm	—	—	—	—	—	—	—	○
	140mm×140mm	—	○	○	○	○	○	—	—
	150mm×610mm	—	○	○	○	○	—	○	○

● ロールには2ヶ所以内の接合部分が入ることがあります。
（その場合は1ヶ所につき350mmが追加されます）。

● 5mロールのカラーは、タイプA（黒・黄・緑）、タイプSB（黒・黄）、タイプC（グレー）タイプD（白）のみです。

● 製品の種類、色、サイズによっては受注製造品となりますので、納期のご確認をお願いいたします。

● 上記以外の特種サイズに関しましても、製造を承っております。詳しくは当社までお問い合わせください。

一般的な施工方法

1.施工表面を完全に清潔にして乾燥させます。汚れや油が付着している場合は、洗剤または溶剤とブラシなどを併用して完全に洗浄してください。洗浄後は洗剤を取り除き、乾燥させて下さい。
施工温度が10℃以上の時に実施してください。

2.貼り付ける大きさ、位置を決めてマーカー、マスキングテープなどで印を付けます。水回りでの使用時や、付きにくい下地面での施工には、貼り付け前にプライマーを塗ってください。

3.滑り止めテープのライナー紙を剥がし、ゴムローラーで貼り付けます。一度に全面を貼ると、糊面に気泡が残り、剥がれ、シワなどの原因になりますので、一端を貼り付け後、ゴムローラーで一方方向に圧着し、空気を追い出す様に貼り付けてください。

4.強く接着させるには施工面と粘着剤が十分に密着することが必要です。体重を掛けてゴムローラーで圧着してください。シマ鋼板の場合、ゴムハンマーで同様に空気を追い出しながら上からたたいて凹凸面になじませます（タイプA）。
壁の立ち上がり近くに施工する場合、圧着が出来る様に、壁より離して施工してください（目安1cm以上）。

通行量	種類	目安	参考使用条件
多い ↑ ↓ 少ない	タイプ HD	約3年	通路・階段・ステップ 一般歩行量 1,000～3,000人／日を想定
	タイプ B	約2～3年	通路・階段・ステップ 一般歩行量 1,000～3,000人／日を想定
	タイプ A	約1～2年	通路・階段・ステップ 一般歩行量 1,000～3,000人／日を想定
	タイプ SB	約1～2年	通路・階段・ステップ 一般歩行量 1,000～3,000人／日を想定
	タイプ F	約1～2年	通路・階段・ステップ 一般歩行量 1,000～3,000人／日を想定
	タイプ C	約1年程度（屋内）	ステップ 軽歩行量 200～300人／日を想定
	タイプ D	約1年程度（屋内）	シャワールーム 数回／日を想定

上記は一般使用条件における耐久性の目安です。

施工面の状態、通行量その他の条件により大きな差が出ることがあります。

施工面の経過期間にかかわらず、表面砥粒がすり減ってきたり、端部にめくれが発生したりした場合は、貼り替えてください。

タイプC、Dは主に室内用であり、日光に曝される場所で使用した場合は、貼り替えの期間が短くなります。